


Zbiorniki podziemne do wody deszczowej

od 1470 do 6000 litrów




Zbiornik na wodę deszczową 1470 l

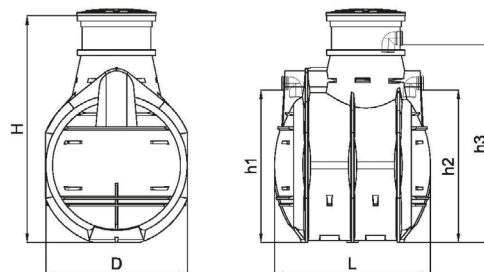


	Średnica dopływu (mm)	Wysokość wlotu (mm)	Wysokość wylotu h1 (mm)	Wysokość całkowita H (mm)	Długość L (mm)	Szerokość D (mm)
Zbiornik bez filtra	110	h2 / 1320	1290	1960	1356	1240
Zbiornik z filtrem	110	h3 / 1720	1290	1960	1356	1240

Zbiornik na wodę deszczową 2000 l

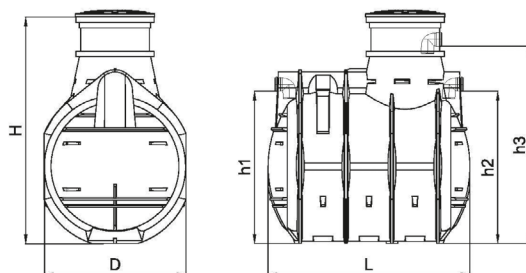


	Średnica dopływu (mm)	Wysokość wlotu (mm)	Wysokość wylotu h1 (mm)	Wysokość całkowita H (mm)	Długość L (mm)	Szerokość D (mm)
Zbiornik bez filtra	110	h2 / 1320	1290	1960	1756	1240
Zbiornik z filtrem	110	h3 / 1720	1290	1960	1756	1240

Zbiornik na wodę deszczową 2500 l

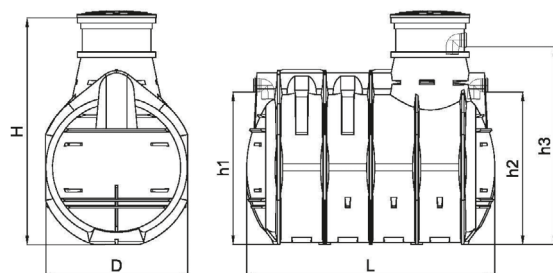

	Średnica dopływu (mm)	Wysokość wlotu (mm)	Wysokość wylotu h1 (mm)	Wysokość całkowita H (mm)	Długość L (mm)	Szerokość D (mm)
Zbiornik bez filtra	110	h2 / 1320	1290	1960	2156	1240
Zbiornik z filtrem	110	h3 / 1720	1290	1960	2156	1240



Zbiornik na wodę deszczową 3400 l

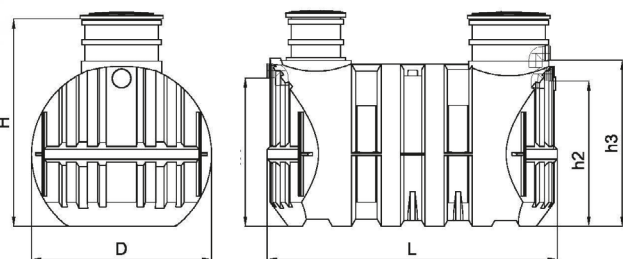

	Średnica dopływu (mm)	Wysokość wlotu (mm)	Wysokość wylotu h1 (mm)	Wysokość całkowita H (mm)	Długość L (mm)	Szerokość D (mm)
Zbiornik bez filtra	110	h2 / 1210	1180	1730	2400	1500
Zbiornik z filtrem	110	h3 / 1390	1180	1730	2400	1500



Istnieje możliwość łączenia zbiorników w baterie o większej pojemności.

Zbiornik na wodę deszczową 4500 l

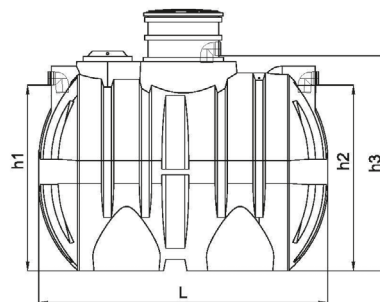



	Średnica doływu (mm)	Wysokość wlotu (mm)	Wysokość wylotu h1 (mm)	Wysokość całkowita H (mm)	Długość L (mm)	Szerokość D (mm)
Zbiornik bez filtra	110	h2 / 1620	1590	2210	2500	1500
Zbiornik z filtrem	110	h3 / 1870	1590	2210	2500	1500

Zbiornik na wodę deszczową 6000 l

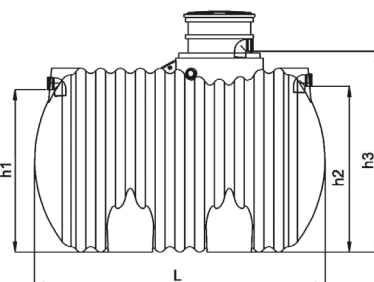

	Średnica doływu (mm)	Wysokość wlotu (mm)	Wysokość wylotu h1 (mm)	Wysokość całkowita H (mm)	Długość L (mm)	Szerokość D (mm)
Zbiornik bez filtra	110	h2 / 1610	1580	2280	2840	1790
Zbiornik z filtrem	110	h3 / 1950	1580	2280	2840	1790

Zbiornik na wodę deszczową 2000 l GARDEN

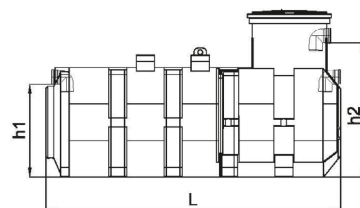


	Średnica doływu (mm)	Wysokość wlotu (mm)	Wysokość wylotu h1 (mm)	Wysokość całkowita H (mm)	Długość L (mm)	Szerokość D (mm)
Zbiornik bez filtra	110	h2 / 930	770	1310	2420	1200

Istnieje możliwość łączenia zbiorników w baterie o większej pojemności.

Akcesoria dodatkowe

Nadbudowy stałe i teleskopowe




Pokrywa podstawowa
Standardowa pokrywa wlotu oczyszczalni, przepompowni lub separatora dostępna w kolorze zielonym lub czarnym

Pokrywa PREMIUM
Charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem dzięki płaskiej konstrukcji, oraz zwiększoną wytrzymałością na obciążenie

Pokrywa KAMELEON
Dzięki specjalnemu zagłębieniu pozwala ona na dostosowanie pokrywy do otoczenia, m.in. trawy, kamieni, kory itp. oraz ułatwia koszenie trawnika.

Studnia chłonna 600 mm i 800 mm

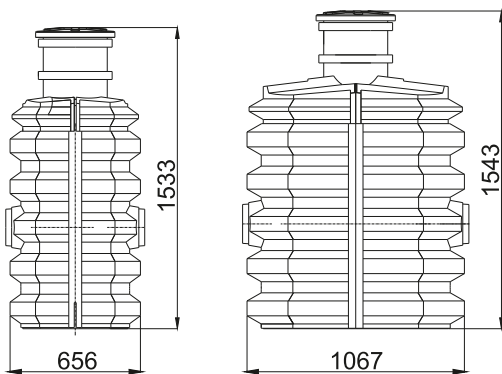

TOP MULTI-TECH

Wielostopniowa pompa zatapialna

**Automatyczne
włączanie
i wyłączenie**



Dane wydajnościowe

Wydajność do **120 l/min** (7,2 m³/h)

Wysokość podnoszenia **42 m**

Ciśnienie załączania: **1,5 bar**

Zastosowanie


Pompy TOP MULTI-TECH są zalecane do pompowania czystej wody i cieczy, które nie są chemicznie agresywne dla materiałów, z których wykonana jest pompa.

Ze względu na swoją wysoką wydajność i niezawodność nadają się do wykorzystania w zastosowaniach takich jak zaopatrzenie w wodę ze zbiorników, studzienek lub stosunkowo głębokich studni, do pobierania wody deszczowej ze zbiorników do ogrodów wodnych lub do stosowania w systemach nawadniających itp.

Wewnętrzne urządzenie elektroniczne automatycznie uruchamia lub zatrzymuje pompę po otwarciu lub zamknięciu zaworu.

Tunele rozsączające

Drenaż tunelowy idealnie nadaje się do rozsączania nadmiaru wody deszczowej na terenie działki. Do głównych korzyści zastosowania tuneli rozsączających należy nieskomplikowany i szybki montaż, możliwość łączenia modułów w ciągi o dowolnej długości, lekka konstrukcja oraz możliwość budowy podziemnego systemu, dzięki któremu racjonalnie zagospodarujemy teren.

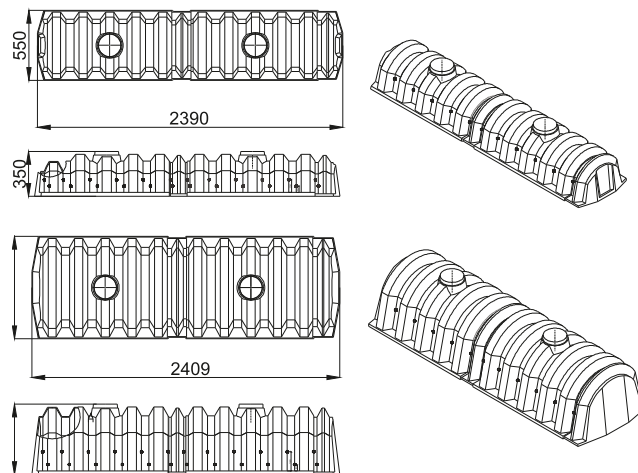

TUNELE – typ lekki



Indeks	Model
OD/0007	Tunel otwarty duży
OD/0007	Tunel zamknięty duży
OD/0008	Tunel otwarty mały
OD/0008	Tunel zamknięty mały

TUNELE – typ ciężki


Indeks	Model
OD/0006	Tunel otwarty duży
OD/0006	Tunel zamknięty duży
OD/0009	Tunel otwarty mały
OD/0009	Tunel zamknięty mały

Urządzenia peryferyjne – osprzęt

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania wody deszczowej spływającej z dachu. Dzięki niemu uzyskamy czystą wodę i ochronimy urządzenia systemu.



Filtr koszowy przeznaczony do dachów o powierzchni do 350 m²



Filtr koszowy przeznaczony do dachów o powierzchni do 500 m²